

# All Easy Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

ALLEASY Pro

Energihatékonyság

A+++ / A++

(hűtés / fűtés)





## TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
- Egyszerű szerelés
- Energiatakarékos működés
- Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
- Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board
- Breeze away funkció
- H-Tarifa igényelhető!

## Monosplit csomag tartalma



Gyári WI-FI vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérelés



Nagy sűrűségű Szűrő



iClean



Hűtőközeg hiány érzékelés



Páratartalom szabályzás



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Ionizátor



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Intelligens szem funkció



Kültéri önportalanító funkció



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Gear shift



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Follow me



Gyors üzembehelyezés



Breeze Away funkció



1 W készenléti üzemmód


\*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

\*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.




# 5CM

## Kisebb helyigény\*

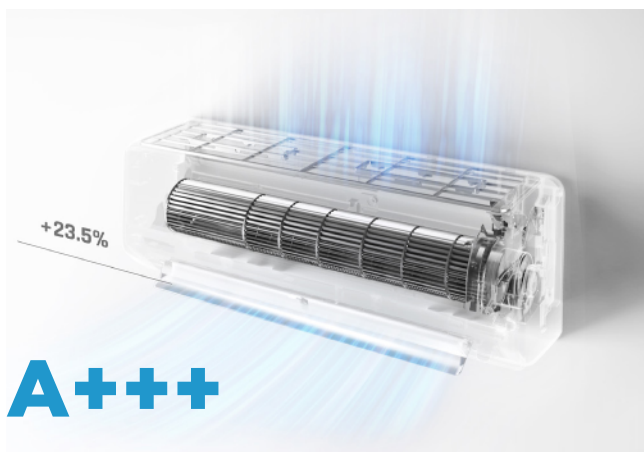

## Energiahatékonyság

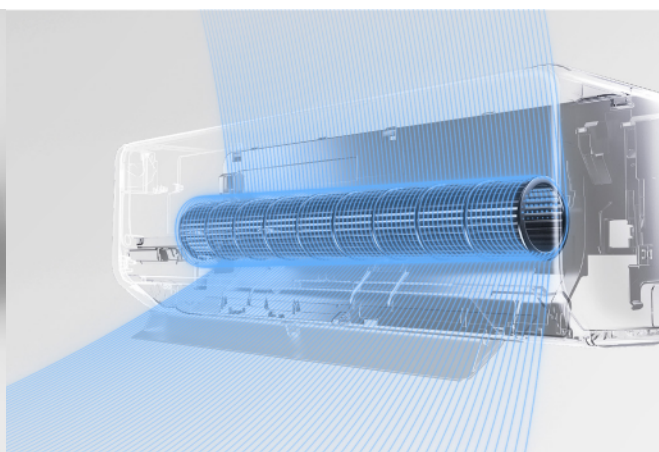

## Gyorshűtés

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Könnyű telepíthetőség
- Könnyű karbantartás
- Könnyű tisztíthatóság



Könnyű telepítés



Könnyű karbantartás



Gyors telepíthetőség



Energiahatékonyság



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyorshűtés

# All Easy Pro SPLIT

Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Beltéri egység			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++	A+	A+
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	58	59	59	65
Kültéri egység		64	65	65	68	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13/31	13/31	16,4/41,9	25,3/48,8
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
		Max. csőhossz	25	25	30	50
	Csőhossz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
		Hűtőközegetlen mennyiség	kg / típus	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m <sup>2</sup>	12-18	16-23	24-35	32-47
	Lábtávolság	mm	511	511	663	663
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaik itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás