


# MDV NEXT MONOSPLIT



**R32**  
hűtőközeg

SPLIT EGYSÉG			NTAI-026B-SP	NTAI-035B-SP	NTAI-053B-SP	NTAI-071B-SP
BELTÉRI EGYSÉG			NTA-026B-IU	NTA-035B-IU	NTA-053B-IU	NTA-071B-IU
KÜLTÉRI EGYSÉG			NTI-026B-OU	NTI-035B-OU	NTI-053B-OU	NTI-071B-OU
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V; Fázis; Hz	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Névleges teljesítmény	Hűtő- / Fűtőtélj.	Btu/h	9000 / 10000	12000 / 13000	18000 / 19000	24000 / 25000
	Hűtés <sup>1</sup>	kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Fűtés <sup>2</sup>	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max.áramfelvétel	A	10	10	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W	7,00	7,00	7,00	6,50
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4,00	4,10	4,00	4,00
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység	416 / 309 / 230	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozat)	56	55	57	63
		Kültéri egység	64	65	65	67
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	39 / 32 / 26	39 / 32 / 26	43 / 33,5 / 28	47 / 41,5 / 30,5
	Hangnyomásszint (dB(A))	Kültéri egység (magas fokozat)	56	55	55,5	60,5
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	722 x 290 x 187	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
	Nettó méretek (mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Kültéri egység	7,3 / 23,2	8,6 / 23,2	10,9 / 33,5	13,7 / 43,9
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	790 x 375 x 270	875 x 380 x 285	1045 x 410 x 305	1155 x 320 x 415
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,7 / 25	11,1 / 25	14,2 / 36,1	17,3 / 46,9
	Csóméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
	Csőhossz (m)	Max.csőhossza	25	25	30	30
		Max. bel.-kül. szintkülönbség	10	10	20	20
Lábtávolság		mm	452	452	511	663
Betáp helye			kültéri egység			
Hűtőközeg töltet mennyiség		kg	0,55	0,55	1,1	1,45
Működési tartomány	Hűtés / Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 24			

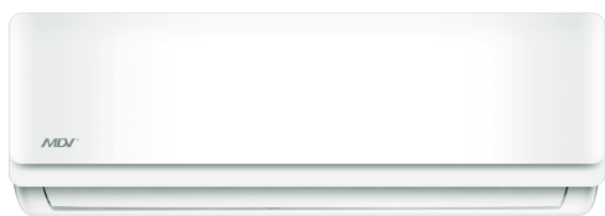

Cold Catalyst szűrő



Nagy sűrűségű Szűrő



ECO mód



alacsony hűtőközeg érzékelés



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Ionizátor



4 irányú légterelés



Öntisztítás



5 fokozatú kültéri ventilátor



12 fokozatú beltéri ventilátor



Turbó fokozat



Follow Me funkció



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Alvás automata üzemmód



Pi-alakú szerelőlap



Lamella memória funkció



Mono és multi Kompatibilis



OPCIONÁLIS WI-FI vezérlés

1. Hűtés: 35°C külső és 27°C belső hőmérséklet esetén | 2. Fűtés: 7°C külső és 20°C belső hőmérséklet esetén | 3. Energiaosztály: A+++ D-ig terjedő besorolás