

Oasis Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!



Energihatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)





TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma alkalmassá teszi SZERVERHŰTÉSRE is!
- Ultra magas hűtési hatékonyság
- **HATÉKONY FŰTÉS -30°C-BAN IS!**
- Magas komfortérzet az „intelligens szemek” köszönhetően.
- H-Tarifa igényelhető!


Monosplit csomag tartalma



Intelligens szem



Csoportvezérlés*



Szerverhűtés



Gyári WI-FI vezérlés



Cseppfálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légterelés



Nagy sűrűségű szűrő



Öntisztítás



Hűtőközeg hiány érzékelés



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



1 W készenléti üzemmód



2 irányú csöcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Páratartalom szabályzás



Külső önportalnitó funkció



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Gear shift



Intelligens szem funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Follow Me funkció



Ionizátor

*A beépített Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



Azonnali Hűtés / Fűtés


akár **-30°C** külső hőmérsékleten*



*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.

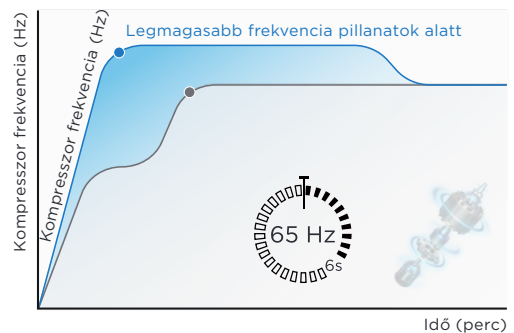

Oasis Plus SPLIT

Split egység			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP	
Beltéri egység			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Kültéri egység			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	14000	14500	
		kW	4,1	4,25	
	Max. áramfelvétel	A	13	13	
Teljesítmény	SEER	W/W	9,3	9,2	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	5,3	5,3	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+++	A+++	
	Lég szállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	575/497/340	575/497/340	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	43/34/24	43/34/24	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	59	59	
		Kültéri egység	60	60	
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
			Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	12,7/32,3	12,7/32,3	
Csomagolási méret (mm)		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	
Bruttó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	17,5/34,8	17,5/34,8	
Csőméretek (mm)		Folyadékcső	6,35	6,35	
		Gázcső	9,52	9,52	
		Max. csőhossz	25	25	
Csőhossz (m)		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	
		Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,9/R32	0,9/R32
Ajánlott helyiség méret		m ²	12-18	16-23	
Lábtávolság		mm	511	511	
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány		Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-30 ~ 30	-30 ~ 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás