

NORDIC ECO



-25°C




Lágy fuvallat

A berendezés légtelítő lamelláin található 1.400 mikro méretű lyukon keresztül erőteljes légmozgás nélkül képes a készülék lehűteni a helyiséget ezzel is kellemes környezetet teremtve.

Wifi vezérlés

A WiFi Smart alkalmazással okostelefonról a világ bármely pontjáról vezérelhető a készüléke, és akár csoportba is tudja illeszteni a berendezéseit.

R-32
Eco-friendly & Efficient

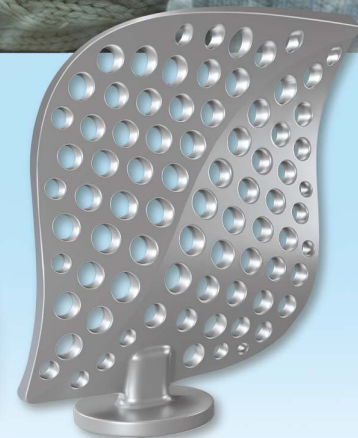

Termékfunkciók

 Lágy fuvallat	 3D légáram	 BIG / UV-C	 8 fokozatú ventilátor	 Turbo funkció	 Intelligens előmelegítés	 Éjszakai üzemmód	 8°C-os temperálás	 I set funkció	 I Feel funkció	 Párátlanítás funkció	 LED kijelző
 Smart Air Flow	 Automata leolvastás	 Zár funkció	 Beépített gázszivárgás érzékelő	 ECO üzemmód	 Cseptoműtés	 WiFi vezérlés	 Hőmérséklet kijelzés	 4in1 szűrő	 Automatikus lamellamosogatás	 Szupercsendes üzemmód	 Öntisztítás és sterilizálás

NORDIC ECO PARAMÉTEREK

TÍPUS		CWH09NE	CWH12NE	CWH18NE
Hűtőtéljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/2,7/3,7	1,0/3,5/4,0	1,3/5,1/6,4
Fűtőtéljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/2,9/4,3	1,0/3,6/4,3	1,3/5,3/6,5
Hatékonysági mutató SEER/SCOP	W/W	6,2/4,0	6,5/4,0	6,5/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	PhV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	4,1/3,8	5,5/5,1	7,5/6,7
Párátlanítás	liter/h	1	1,2	1,5
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás (hűtés/fűtés)	m ³ /óra	560/560	560/560	820/820
Hangnyomás szint	dB(A)	44/37/35/33/29/25/22	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38//35/27
Hangteljesítmény szint	dB(A)	54/47/45/43/39/35/32	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195
Tömeg	kg	8,5	8,5	11
KÜLTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás	m ³ /óra	2200	2200	2600
Hangnyomás szint	dB(A)	52	52	55
Hangteljesítmény szint	dB(A)	62	62	65
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	795×549×305	795×549×305	853×602×349
Láb - furatközép távolság	mm	434	434	500
Kompresszor		RECHI	RECHI	SANYO
Tömeg	kg	25	25	35
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32 / 0,7	R32 / 0,7	R32 / 1,0
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,0/9,52	6,0/9,52	6,0/12,0
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30

Cascade